

2021 JKM wahyuni

by In Wati

Submission date: 03-Jul-2022 11:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1866101202

File name: 2021_JKM_wahyuni.pdf (297.41K)

Word count: 1890

Character count: 11459

**PEMBUATAN KOMPOSIT WO₃-ZnO MELALUI REAKSI PADAT-PADAT
DAN KARAKTERISASINYA****PREPARATION OF WO₃-ZnO COMPOSITES BY SOLID STATE REACTION
AND THEIR CHARACTERIZATION**

4

Wahyuni Ramadhani*, Noor Hindryawati, Teguh Wirawan

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman,

Jl. Barong Tongkok No. 4 Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

*Corresponding Author : wahyuniramadhani8@gmail.com

ABSTRACT

The preparation of WO₃-ZnO composites through the solid state reaction has been conducted. The research stages included mixing WO₃ and ZnO solids with the addition of polyvinyl alcohol, drying, sieving and heating. WO₃ and ZnO solids before being composited and WO₃-ZnO composites were characterized using X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM) instrument, and test the surface area using methylene blue solution. The results of XRD characterization showed that the samples containing WO₃ and ZnO also contained ZnWO₄ diffraction peaks. In SEM analysis, it can be observed that the size and shape of the particles was not homogeneous. WO₃-ZnO composite has a surface area of 110.7596 m²/g.

Keywords: WO₃, ZnO, Solid State Reaction.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada masa globalisasi saat ini memberikan dampak positif seperti berkembangnya sektor industri yang memudahkan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, perkembangan sektor industri tersebut juga memberikan dampak negatif seperti masalah pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Salah satu industri yang berkontribusi cukup besar dalam pencemaran adalah industri tekstil. Oleh karena itu, dibutuhkan pengolahan limbah untuk mengurangi penumpukan polutan tersebut. Salah satu metode alternatif yang paling potensial untuk mendegradasi polutan organik adalah metode *Advanced Oxidation Processes* (AOPs). Pada teknologi katalisis ini, digunakan katalis yaitu berupa semikonduktor [1].

Terdapat berbagai katalis semikonduktor seperti TiO₂, ZnO, Fe₂O₃, WO₃, CdS dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menguraikan polutan organik dalam air. Seng Oksida (ZnO) Dikenal sebagai katalis yang ideal dan cocok karena sifatnya yang stabil, murah dan ramah lingkungan [1]. Seng Oksida (ZnO), sebagai salah satu bahan

semikonduktor tipe-n yang paling penting, memiliki aplikasi teknologi yang berbeda seperti panel sentuh, sel surya, sonokatalis, *light emitting diodes* (ultrasonik) dan perangkat piezoelektrik karena keunggulannya seperti biaya rendah, produksi yang mudah, mudah diperoleh, non toksik dan kestabilan kimia yang baik [2]. Namun, energi celah pita ZnO relatif besar, maka aktivitas katalitik ZnO hanya terbatas. Selain itu ZnO juga mudah mengalami efek rekombinasi pasangan elektron (e⁻) dan *hole* (h⁺) karena nilai celah pita energinya yang relatif besar [3]. Hal ini membuat nilai ekonomis pemanfaatan material ZnO sebagai material katalis menjadi terbatas. Menggabungkan dengan WO₃, semikonduktor dengan dua komponen mempunyai peran yang menguntungkan dalam meningkatkan pemisahan muatan dan respon ZnO dalam radiasi ultrasonik sehingga dapat diperoleh efisiensi katalis yang tinggi dalam pemisahan partikel organik [4].

Tungsten Trioksida (WO₃) adalah salah satu semikonduktor dengan celah pita yang sempit yaitu 2,2-2,8 eV. Selain itu, radiasinya sangat stabil dan mudah untuk disintesis dan menunjukkan tingkat efektivitas penurunan yang relatif tinggi terhadap

sejumlah polutan sintetis dan non sintesis [5]. Untuk meningkatkan efisiensi katalis WO_3 dan ZnO yaitu dengan menggabungkan keduanya salah satunya dengan menggunakan pendekatan reaksi padat-padat. Reaksi padat-padat adalah cara mereaksikan padatan dengan padatan lainnya pada suhu tinggi yang dilakukan tanpa menggunakan pelarut dan biasanya digunakan untuk mendapatkan padatan anorganik polikristalin.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian ini untuk membuat komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ melalui reaksi padat-padat dan untuk mengetahui karakteristik WO_3 , ZnO dan komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ menggunakan instrumen *X-Ray Diffraction* (XRD) dan *Scanning Electron Microscope* (SEM) serta uji luas permukaan menggunakan larutan *methylene blue*.

METODOLOGI PENELITIAN

Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain instrumen *X-Ray Diffraction* (XRD) SHIMADZU XRD-7000, *Scanning Electron Microscope* (SEM) JEOL JSM-6510LA dan Spektrofotometer UV-Vis tipe Evolusion 201, *Ultrasonik Cleaner* (DELTA D68H) 40 kHz, Oven, *Furnace*, Neraca Analitik, labu ukur 10 mL, labu ukur 100 mL, pipet volume, pipet tetes, cawan porselen, spatula, batang pengaduk, *Stopwatch*, gelas kimia dan labu Erlenmeyer, lumpang dan alu, blender dan ayakan 140 mesh.

Bahan

Padatan Tungsten Trioksida (WO_3), padatan Seng oksida (ZnO), polivinil alkohol, *methylene blue*, aquades, *aluminium foil*.

Prosedur Penelitian

Reaksi padat-padat $\text{WO}_3\text{-ZnO}$

Padatan WO_3 sebanyak 15 gram ditambahkan dengan padatan ZnO sebanyak 30% berat WO_3 dan ditambahkan polivinil alkohol sebanyak 20% berat. Campuran padatan tersebut kemudian dicampur selama 2 jam menggunakan blender. Lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 120°C selama 2 jam. Hasilnya kemudian diayak dengan ukuran 140 mesh. Selanjutnya dikalsinasi pada suhu 800°C selama 8 jam menggunakan *furnace* dan didinginkan pada suhu ruang.

Karakterisasi Komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$

Analisa dengan *X-Ray Diffraction* (XRD)

Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi fasa dan kristalinitas dari komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$.

Analisa dengan *Scanning Electron Microscope* (SEM)

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui morfologi dan topografi komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$.

Uji Luas Permukaan

Material WO_3 , ZnO dan $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ dilakukan uji luas permukaan menggunakan 50 mL larutan *methylene blue* 300 ppm dengan berat material 0,3 g. Hasil uji luas permukaan diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis berupa absorbansi. Nilai absorbansi dikonversikan menjadi nilai konsentrasi yang dimasukkan ke rumus perhitungan sebagai berikut:

$$S = \frac{X_m \times N \times A}{BM} \quad (1)$$

$$S = \frac{X_m \times N \times A}{BM}$$

Keterangan:

S = Luas permukaan (m^2/g)

X_m = Jumlah *methylene blue* yang teradsorpsi (g/g)

N = Bilangan Avogadro ($6,02 \cdot 10^{23}$ molekul/mol)

A = Luas permukaan *methylene blue* ($197 \cdot 10^{-20}$ $\text{m}^2/\text{molekul}$)

BM = Berat molekul *methylene blue* (319,86 g/mol)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reaksi padat-padat $\text{WO}_3\text{-ZnO}$


Pembuatan komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ dilakukan melalui reaksi padat-padat dengan komposisi WO_3 sebanyak 15 gram dan ZnO sebanyak 4,5 gram. Massa WO_3 yang digunakan lebih banyak yaitu untuk meningkatkan efisiensi kinerja katalis khususnya dalam sonokatalitik agar diperoleh komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ dengan aktivitas katalis yang baik. Proses pembuatannya antara lain pencampuran selama 2 jam antara padatan WO_3 dan ZnO . Pencampuran ini dilakukan agar sampel dapat bercampur dan menjadi homogen, dimana adanya penambahan polivinil alkohol sebagai pengikat (*binder*) antar sampel [6]. Untuk menghilangkan pengotornya, dikeringkan campuran dan diayak agar hasil campuran lebih seragam. Lalu dipanaskan pada suhu 800°C selama 8 jam dengan tujuan untuk

membuka sisi aktif dan mereaksikan keduanya secara padat-padat.

Karakterisasi Komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$

Hasil analisa *X-Ray Diffraction* (XRD)

Karakterisasi material $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ menggunakan XRD yang bertujuan untuk mengetahui informasi adanya puncak difraksi WO_3 dan ZnO pada komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$. Hasil analisa XRD untuk WO_3 dan ZnO murni serta $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ dapat dilihat pada gambar 1.

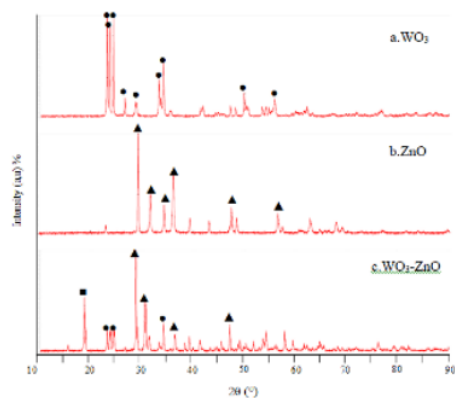


Gambar 1. Hasil XRD (a) WO_3 , (b) ZnO dan (c) $\text{WO}_3\text{-ZnO}$

Pada WO_3 , didapatkan data hasil XRD yang ditunjukkan pada gambar 1 (a), diperoleh pola difraksi pada $2\theta = 23,12^\circ, 23,60^\circ, 24,37^\circ, 26,619^\circ, 28,958^\circ, 34,10^\circ, 34,26^\circ, 49,88^\circ, 55,15^\circ$ dimana terdapat beberapa kemiripan pola difraksi yang

menunjukkan material tersebut merupakan WO_3 [6]. Hal ini disesuaikan dengan standar pola difraksi WO_3 pada data JCPDS No. 43-1035, dimana WO_3 tersebut mempunyai struktur monoklinik. Dari data hasil XRD pada gambar 1 (b), diperoleh pola difraksi dengan puncak pada $2\theta = 29,42^\circ, 31,74^\circ, 36,22^\circ, 34,42^\circ, 47,53^\circ, 56,60^\circ$, dimana terdapat beberapa kesamaan pola difraksi yang menunjukkan material tersebut merupakan ZnO yang berindeks pada standar data JCPDS No. 36-1451 dengan struktur heksagonal [3]. Setelah keduanya dikompositkan, didapatkan data hasil XRD yang ditunjukkan pada gambar 1 (c), dimana dari data tersebut diperoleh pola difraksi senyawa baru, campuran dari keduanya yaitu ZnWO_4 pada $2\theta = 18,66^\circ$. Puncak difraksi ZnWO_4 yang terbentuk disesuaikan dengan standar data JCPDS card No. 73-544 dimana ZnWO_4 tersebut mempunyai struktur monoklinik [8]. Komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ yang disintesis dengan metode padat-padat menunjukkan kecenderungan puncak difraksi WO_3 dan ZnO yang konstan, hanya memiliki intensitas yang cenderung lebih kecil daripada sebelum dikompositkan, difraksi WO_3 pada $2\theta = 23,86^\circ, 24,566^\circ, 34,19^\circ$. Adapun difraksi ZnO pada $2\theta = 28,75^\circ, 30,4899^\circ, 36,33^\circ, 47,128^\circ$.

Analisa dengan *Scanning Electron Microscope* (SEM)

Pada analisa SEM yang memberikan informasi penampakan morfologi dari WO_3 dan ZnO murni serta komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ yang dapat dilihat pada gambar 2.

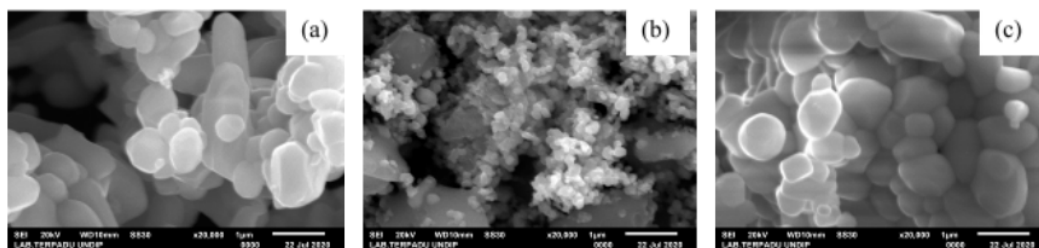

Gambar 2. Hasil SEM (a) WO_3 murni perbesaran 20.000 kali, (b) ZnO murni perbesaran 20.000 kali (c) Komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ perbesaran 20.000 kali

Pada hasil analisa SEM dengan perbesaran 20.000 kali dapat terlihat pada gambar 2 (a) penampakan dari WO_3 menunjukkan butiran dengan bentuk yang memanjang. Morfologi ZnO dapat

dilihat pada gambar 2 (b) menunjukkan penampakan permukaan ZnO yang terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak teratur dan terdistribusi secara acak. Hasil SEM komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ pada gambar 2 (c)

dapat diamati bahwa terdapat partikel yang heterogen dengan kecerendungan terbentuk 2 jenis partikel yang berukuran kecil dan besar dimana diduga partikel WO_3 berukuran lebih besar dibandingkan partikel ZnO serta kedua partikel cenderung saling menempel dan bergabung.

Uji Luas Permukaan

Uji luas permukaan dilakukan untuk mengetahui perbandingan luas permukaan WO_3 dan ZnO murni sebelum dan sesudah dikompositkan menjadi $\text{WO}_3\text{-ZnO}$. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Data Luas Permukaan WO_3 , ZnO dan $\text{WO}_3\text{-ZnO}$

Sampel	Luas Permukaan (m^2/g)
WO_3 murni	105,1573
ZnO murni	112,5282
Komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$	110,7596

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ luas permukaannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan WO_3 murni karena adanya penambahan ZnO setelah keduanya dikompositkan dimana ZnO memiliki luas permukaan yang besar dibandingkan dengan WO_3 .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ setelah dikompositkan melalui reaksi padat-padat yaitu pada hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa pada sampel mengandung WO_3 dan ZnO juga adanya puncak difraksi ZnWO_4 . Pada analisa SEM dapat diamati bahwa terdapat ukuran dan bentuk partikel yang tidak homogen serta komposit $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ memiliki luas permukaan sebesar $110,7596 \text{ m}^2/\text{g}$.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hunge, Y. M., Yadav, A. A., & Mathe, V. L. (2018). Ultrasound assisted synthesis of $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ nanocomposites for brilliant blue dye degradation. *Ultrasonics Sonochemistry*, 45, 116–122. Doi: 10.1016/j.ultsonch.2018.02.052.
- [2] Godini, K., Tahergorabi, M., Naimi-Joubani, M., Shirzad-Siboni, M., & Yang, J. K. (2019). Application of ZnO nanorods doped with Cu for enhanced sonocatalytic removal of Cr(VI) from aqueous solutions. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(3), 2691–2706. Doi: 10.1007/s11356-019-07165-9.
- [3] Yu, J., Xiang, Q., & Zhou, M. (2009). Preparation, Characterization and Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity of Fe-Doped Titania Nanorods and First-Principles Study for Electronic Structures. *Appl. Catal. Env*, 90(3–4), 595–602. Doi: 10.1016/j.apcatb.2009.04.021.
- [4] Meng, Z. Da, Sarkar, S., Zhu, L., Ullah, K., Ye, S., & Oh, W. C. (2014). Sonocatalytic degradation of rhodamine B in the presence of TiO_2 nanoparticles by loading WO_3 . *Korean Journal of Materials Research*, 24(1), 6–12. Doi: 10.3740/MRSK.2014.24.1.6.
- [5] Sajjad, A. K. L., Sajjad, S., Iqbal, A., & Ryma, N. ul A. (2018). ZnO/WO_3 nanostructure as an efficient visible light catalyst. *Ceramics International*, 44(8), 9364–9371. Doi: 10.1016/j.ceramint.2018.02.150.
- [6] Shakya, V., Pandey, N. K., Misra, S. K., & Roy, A. (2017). Electrical and optical properties of $\text{WO}_3\text{-ZnO}$ nanocomposite and its application as a solid-state humidity sensor. *Bulletin of Materials Science*, 40(2), 253–262. Doi: 10.1007/s12034-017-1373-5.
- [7] Bhernama, B. G., Syukri, & Safni. (2014). Degradasi Malachite Green Oxalate secara Fotolisis dan Ozonolisis dengan Penambahan ZnO-SnO_2 . *J. Ris Kim*, 7(2), 125–133. Doi: 10.25077/jrk.v7i2.169.
- [8] Abaide, E. R., Weber, C. T., Garlet, T. B., Collazzo, G. C., Antonio, M., Kuhn, R. C., Foletto, E. L., & Course, P. U. (2016). Preparation of Zinc Tungstate (ZnWO_4) Particles by Solvo-hydrothermal Technique and their Application as Support for Inulinase Immobilization. *Materials Research*, 19(4), 781–785. Doi: 10.1590/1980-5373-MR-2015-0100.

2021 JKM wahyuni

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

es.scribd.com

Internet Source

2%

2

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Universitas Mulawarman

Student Paper

1%

4

kimia.fmipa.unmul.ac.id

Internet Source

1%

5

www.jim.unsyiah.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On